

Småfack



Produktfakta

Ett idealiskt skåp till besökare/personal i gym, bad, skola eller kontor. Kan användas som tillfälligt värdefack alt. postfack. Tillverkas i upp till 6 fack i höjd. Skåpet levereras som standard med 3 fack i höjd och plant tak. Kraftig skåpstomme som tillverkas i 1 mm stålplåt. Den utanpåliggande dörren är tillverkad i 3 mm stålplåt och försedd med pianogångjärn.

Standardmått

Småfacksskåpets bredd är 270 mm, djupet är 350 mm och höjden är 845 mm (3 fack i höjd). Fackhöjden är 270 mm.

Färger

Skåpstommarna målas med pulverlack i standardfärgerna RAL 7035 eller RAL 7040 (går även att beställa annan standardfärg). Dörrarna går att beställa i 24 standardfärger.

Anm. RAL är den färgskala som används att ange pulverlackfärger.


Lås och Dörrar

Hänglåsklinka i olika utföranden levereras som standard men går att beställa med annan låstyp. Dörrarna finns att beställa i olika former och material, välvda eller plana, plåt eller laminat.

Extra stabila konstruktioner

Skåpen tillverkas med höga krav på kvalitet i form av styrka/stabilitet, design och service. Lång garanti lovar hög kvalitet. Med skåp som tål tuffa tag blir investeringen både klok och ekonomisk.

Lås med säkerhet

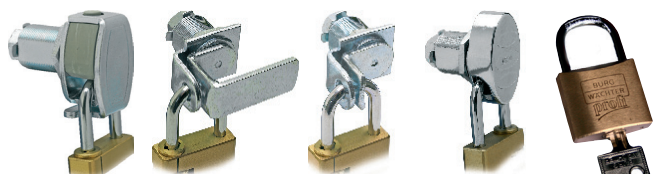

ASSA Hänglåsbeslag 831

ASSA Bygel 785

ASSA Bygel 684

ASSA Hänglåsbeslag 350

Hänglås



ASSA Myntlås 232



ASSA Cylinder 450



ASSA Desmo 920




Kodlås

Låsalternativ

Dessa låstyper kan vi erbjuda till våra skåp. Vid val av hänglåsklinka får användaren själv välja sitt eget hänglås. Vid val av cylinderlås, kodlås och myntlås kan huvudnyckelsystem erhållas. Det finns också ett antal olika elektroniska låsvarianter på marknaden.

Färger Ståldörr

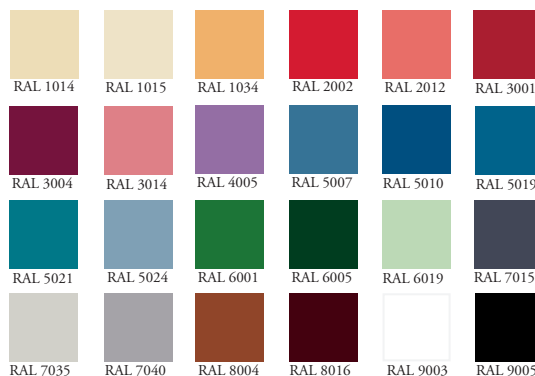

24 standardfärger - fritt val

Ovan presenteras våra standardfärger men vi kan även erbjuda specialnyanser helt efter önskemål. Pulverlackering med RAL-färger.

Observera att färgproven av trycktekniska skäl kan avvika något från de verkliga färgnyanserna.

Laminat

Vi har ett stort urval av laminat. Vi förser skåpen med kraftiga dörrar i 10 mm kompaktlaminat.